



PA 165-315

Indexeurs à arbres parallèles



PA 165-315 Indexeurs à arbres parallèles

PA 165-315

Caractéristiques techniques

Taille	165	200	250	315
Charge axiale max. admissible arbre d'entrée ABE (daN)	250	420	650	950
Charge radiale max. admissible arbre d'entrée RBE (daN)	728	1 190	1 940	3 270
Couple de basculement max. admissible arbre d'entrée KME (daNm)	102	190	370	720
Charge axiale max. admissible arbre de sortie ABA (daN)	400	680	1 070	1 680
Charge radiale max. admissible arbre de sortie RBA (daN)	728	1 190	1 940	3 270
Couple de basculement max. admissible arbre de sortie KMA (daNm)	102	190	370	720
Couple fixe additionnel Mf1 (daNm)	4	6	8	10

Indexeur à Mouvement Intermittent *Nombre d'arrêts:*


1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8

Autres nombres d'arrêts sur demande

Indexeur à Mouvement Oscillant *Angle d'oscillation:*

15° - 20° - 30° - 45°

Autres angles d'oscillation sur demande

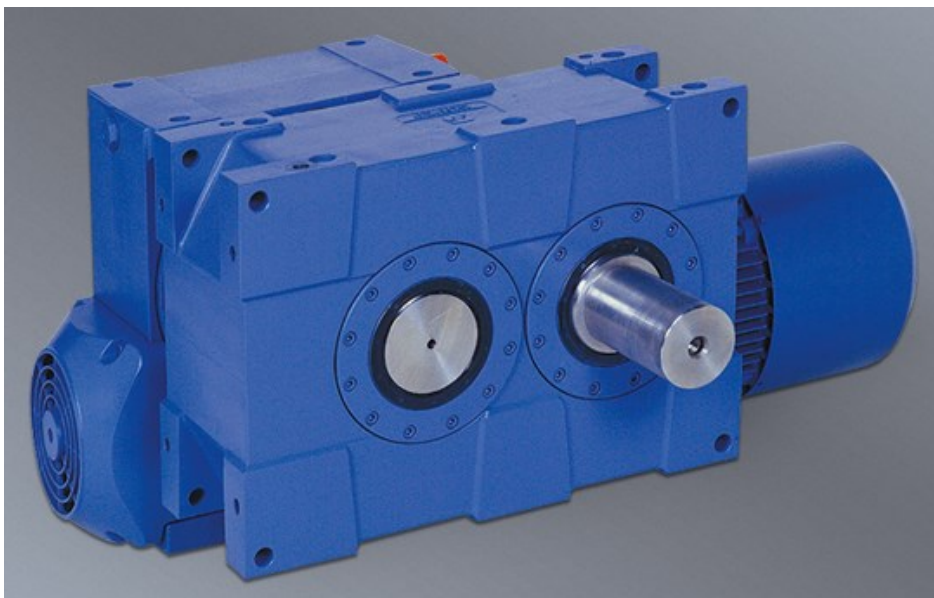

Cachet du distributeur:

